

2 - 1 長期計測 静ひずみ計 (TDS-530)



スイッチボックス 内臓 3 0 点 ひずみゲージ 電圧 熱電対 ひずみ式変換器

電源(バッテリー) 5 5 A h 1 2 V 車用普通バッテリー

DC 電源ユニットに接続

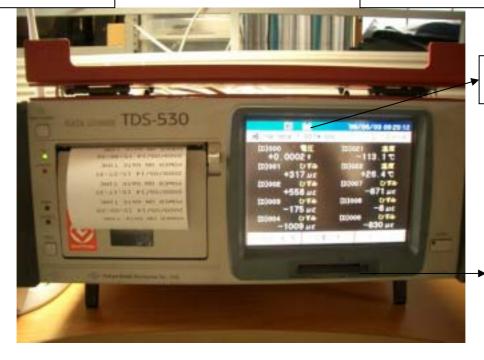

内部メモリー 8 **M** バイト

> CF カード 1 G バイト

特徴

自動車用バッテリー 2 個使用 1 時間 1 回のインターバル 3 2 日間稼動 内部メモリーは 1 0 0 0 点で 2 0 0 0 スキャン分 (CF カードと内部メモリーに同時書き込み)

LAN ケーブルを接続すれば内部メモリー・CF カードのデータを直接取り込める



ネットワーク経由で TDS-530 のフォルダーを見る Top-tds530-0387